

AF799



VSM ACTIROX



Tipo de grão	Cerâmico
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Azul-escuro petróleo
Suporte	Fibra vulcanizada
Largura de produção	1,470 mm

Materiais



Aço não ligado



Aço inoxidável



Alumínio



Metal não ferroso

Características



Média a alta pressão




Dispersão média fechada

ACTIROX

O grão cerâmico de forma geométrica gera a remoção máxima de material ao processar aço não ligado. Um corte rápido e uma vida útil extremamente longa levou a um aumento significativo da produtividade.


Granulações:



Benefícios

- > Remoção máxima de material Graças ao grão cerâmico de forma geométrica que leva à redução nos custos operacionais
- > Mais do que o dobro de remoção de material em comparação com abrasivos cerâmicos convencionais
- > Aumento da produtividade: Mais peças de trabalho por unidade de tempo devido a um corte rápido
- > Dimensões extremamente estáveis e um suporte vulcanizado durável satisfazem os mais elevados padrões de segurança.

Tecnologia de grãos

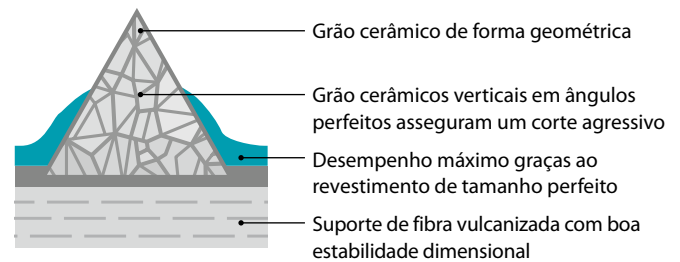

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com

