


# AK890Y



  
Made in Germany

## VSM ACTIROX


磨料类型	陶瓷磨料
粘合方式	全树脂粘合
颜色	深蓝
背基	Y型聚酯布基
柔韧度	非常牢固
大卷宽度	1480 mm



### 材料



超级合金 不锈钢 非合金钢



铝 有色金属

### 特点




中低研磨压力 中高密度植砂



也适用于湿磨

ACTIROX具有几何形状的陶瓷磨粒,可在单位时间内实现最大的切削率。凭借其快速切削能力, AK890Y在去毛刺或打磨冒口时会给人留下难以磨灭的印象。超强的切削力与较低的接触压力相结合,可减少噪音和振动,并减轻机器及其操作人员的负担。附加的 TOP SIZE 超涂层还可以降低接触区域的温度。


### 粒度:<sup>1)</sup>



## 优点

- > 几何形状的陶瓷磨粒可实现最大切削量,从而降低生产成本
- > 切削量是传统陶瓷磨粒的两倍以上
- > 中低接触压力可显著降低机器和操作人员的压力
- > 高科技超涂层, 不锈钢和非合金钢使用上具有最佳性能
- > VSM TOP SIZE 超涂层实现了冷磨削工艺和超长使用寿命

## 磨料技术

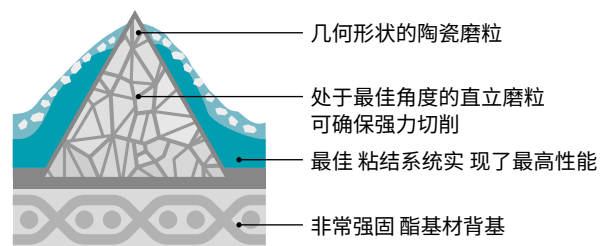

威斯曼磨具(上海)有限公司  
上海市青浦区徐泾镇徐祥路38号C栋203, 205室  
邮编:2101702  
电话:+86 21 5976 2011  
传真:+86 21 6270 2646  
sales@vsmabrasives.com.cn · [www.vsmabrasives.com.cn](http://www.vsmabrasives.com.cn)



<sup>\*</sup>) TOP SIZE = 超涂层 如有技术变更,恕不另行通知。

<sup>1)</sup> 可按要求提供更多磨料尺寸。如有技术变更,恕不另行通知。