

ACTIROX AF733 **ALU-X**




VSM ACTIROX



Korntyp	Keramisk
Bindning	Konstharts
Färg	Vit
Ryggmaterial	Vulkanfiber
Produktionsbredd	1 470 mm

Material



Egenskaper



Specialprodukten för svåra uppgifter som borttagning av glödskal. Det geometriska formade keramiska kornet ACTIROX kompletteras perfekt av det slipaktiva ALU-X-ytskiktet. Resultatet? Maximal materialavverkning och markant förbättrad spånavverkning. Detta ger lång livslängd och hög materialavverkning – särskilt vid slipning av aluminium och andra icke-järnmetaller.


Kornstorlek:¹⁾



Fördelar

- > Maximal materialavverkning tack vare geometriskt format keramiskt korn leder till minskade driftskostnader
- > Det extra ALU-X skiktet minskar spånens vidhäftning avsevärt och därmed igensättningen av slipmaterialet
- > Minskad vidhäftning av spån förlänger livslängden, vilket ger färre verktygsbyten och därmed ökad produktivitet
- > Perfekta dimensioner på en slitstark fiberrygg uppfyller de högsta säkerhetskraven

Kornteknologi

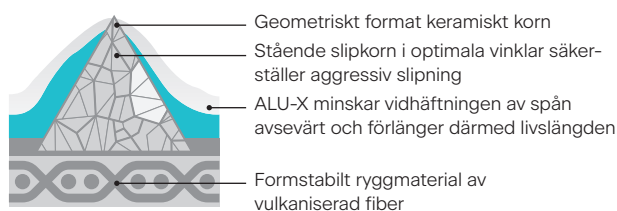

ACTIROX möter ALU-X

Den nya fiberrondellen AF733 kombinerar två kraftfulla VSM-tekniker:

Det geometriska formade **ACTIROX** keramiska kornet för maximal materialavverkning och det nya slipaktiva ytskiktet **VSM ALU-X** för avsevärt förbättrad spånavskiljning utgör den perfekta kombinationen för bearbetning av icke-järnmetaller som aluminium.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Tyskland
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.se · www.vsmabrasives.se



¹⁾ Fler kornstorlekar på begäran. Rätten till tekniska ändringar förbehålles.