

# ACTIROX AF799




## VSM ACTIROX




Тип зерна	Керамика
Тип связки	Искусственная смола
Цвет покрытия	бирюзовый
Основа	вулканизированная фибра
Производственная ширина в рулоне	1470 мм

### Материалы



### Особенности



Максимальный съем материала и улучшенный отвод стружки: Даже при шлифовании алюминия. Керамическое зерно правильной геометрической формы обеспечивает быстрое шлифование и очень долгий срок службы. Рекомендуется для угловых шлифовальных машин высокой мощности.


### Зернистость:



## Преимущества

- > Точная геометрическая форма керамического зерна обеспечивает максимальный съем материала, что снижает производственные затраты.
- > Съем материала выше по сравнению с традиционными абразивами на основе керамического зерна более чем в два раза.
- > Рост производительности: обработка большего количества заготовок за единицу времени благодаря быстрому резанию
- > Формоустойчивая и износостойкая фибровая основа отвечает самым высоким требованиям по безопасности.

## Технология производства зерна

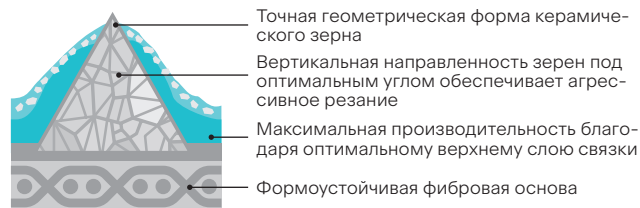

## Плюс в производительности шлифования

Практика показала, что абразивы **ACTIROX** имеют более **высокую абразивную производительность**, чем аналогичные традиционные абразивы, и обеспечивают равномерное качество обработки поверхности.

При заданном размере **крошки съем материала будет больше**, чем Вы ожидаете, но шероховатость поверхности не обеспечивается. Настоящий плюс для Вашего процесса шлифования.

### VSM AG Russian Representative Office

141006, Московская область  
г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 5а, стр. 1  
Т +7 499 34635 27 · F +7 499 34635 28  
sales@vsmabrasives.ru · [www.vsmabrasives.ru](http://www.vsmabrasives.ru)

