

ACTIROX

AF890




VSM ACTIROX

Szemcsetípus	Kerámia
Kötés	Teljesműgyanta
Szín	„Petrol” kék
Hordozó anyaga	Vulkánfíber
Gyártási szélesség	1470

Anyagok



Lellemzők



Maximális lehordási teljesítmény és magas kezdeti agresszivitás a szabályos geometriájú kerámiaszemcséknek köszönhetően. A kiegészítő TOP SIZE csiszolásaktív bevonatnak köszönhetően kiválóan alkalmas saválló acélok és szuperötvözetek hideg vágással és elszíneződés nélkül történő megmunkálására. Az AF890 akkor éri el maximális teljesítményét, ha sarokcsiszolókkal használja a felső teljesítménytartományban.


Szemcseméret:¹⁾



Előnyök

- > Maximum lehordás a szabályos geometriájú szemcséknek köszönhetően, ami a működési költségek csökkenéséhez vezet
- > Kétszeres lehordási teljesítmény a hagyományos kerámiaszemcsés csiszolóanyagokhoz képest
- > A termelékenység növekedése: Több munkadarab időegységenként
- > A rendkívül stabil, tartós hordozó a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek is megfelel
- > A VSM TURBO PAD 3 formázott és rendkívül kemény felfogó tányérja növeli a lehordási teljesítményt
- > Hideg csiszolási folyamatok és hosszabb élettartam a VSM TOP SIZE csiszolásaktív bevonatnak köszönhetően

Szemcse technológia

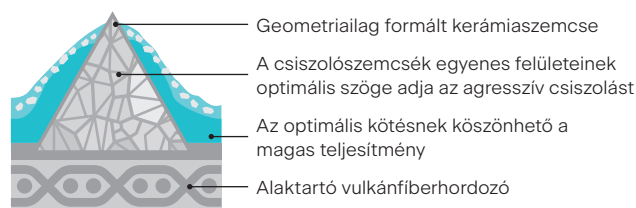

Plusz a csiszolási teljesítményben

A gyakorlat azt mutatta, hogy az **ACTIROX** csiszolóanyagok **nagyobb csiszolási teljesítménnyel** rendelkeznek, mint a hasonló, hagyományos csiszolóanyagok – egyenletes csiszolási kép mellett.

Az adott szemcseméret esetén elvártnál magasabb **fokú lehordás** érhető el oly módon, hogy a felületet nem lesz durvább. Az igazi plusz minden csiszolási folyamat számára.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
 Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Németország
 T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
 sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ További szemcsék kérésre. A műszaki változtatások fenntartva.