KV707X

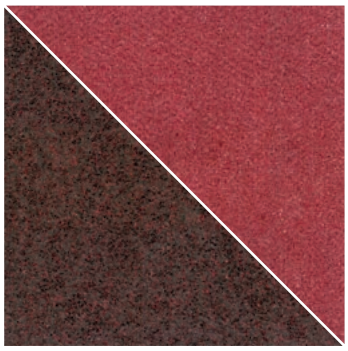

VSM NON-WOVEN (AO/SIC)

Type de grain	Oxyde d'aluminium / Carbure de silicium
Liant	Entièrement en résine
Couleur	Gros = Brun (AO) Moyen = Rouge (AO) Très fin = Bleu (AO) Ultra fin = Gris (SIC)
Support	Polyester X
Souplesse	Robuste
Largeur de production	1 000 mm

Matériaux

Caractéristiques

Matériau de conditionnement de surface robuste avec support renforcé et peu extensible en polyester robuste. Large gamme d'applications : de l'ébavurage à la finition finale des surfaces. Idéal pour la finition satinée de tôle sur des machines à bande large ou pour une utilisation avec des lubrifiants réfrigérants sur des machines centerless.

AO = Oxyde d'aluminium SIC = Carbure de silicium

Gamme de finesse:[1)]

Avantages

- Idéal pour le calandrage de tôles sur des machines à bandes large
- État de surface uniforme
- Bonne adaptabilité
- Extrême longévité
- Absence d'encrassement
- Haute résistance
- Étanche

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/KV707X/02.WW/0123/fr/1

[1)] Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.