XK733X ALU-X

VSM CERAMICS



Type de grain	Céramique
Liant	Entièrement en résine
Couleur	Blanc
Support	Polyester X
Souplesse	Robuste
Largeur de production	1 480 mm

Matériaux

Caractéristiques

Le XK733X est l'abrasif idéal pour l'usinage de l'aluminium et de métaux non ferreux. La couche additionnelle VSM ALU-X et le poudrage semi-ouvert réduisent la rétention de poussière et optimisent l'enlèvement des copeaux. En outre, le polissage sans graisse ni huile garantit un environnement de travail propre.

Grain:[1)]

Avantages

- Ses propriétés d'auto-affûtage garantissent un taux d'enlèvement de matière extrêmement important grâce à la formation permanente d'arêtes vives
- La couche additionnelle ALU-X réduit considérablement la rétention de la poussière et donc l'encrassement de l'abrasif
- Cette moindre rétention de copeaux prolonge la durée de vie de l'abrasif, réduir ainsi le nombre de changements d'outil et offre, par conséquent, une meilleure productivité
- Haute résistance à l'usure

Travail optimal des métaux non-ferreux

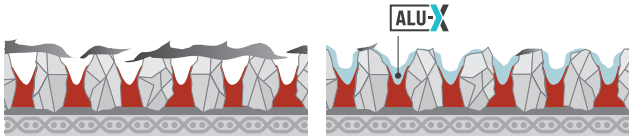

Abrasifs conventionnels
Les copeaux adhèrent aux pointes des grains et l'abrasif s'encrasse.

La couche additionnelle VSM ALU-X réduit considérablement l'adhérence des copeaux, ce qui permet d'utiliser l'abrasif plus longtemps.

Les métaux non-ferreux tels que l'aluminium, le bronze et le cuivre sont des matériaux exigeants qui peuvent facilement obstruer l'abrasif. La nouvelle couche additionnelle **VSM ALU-X** réduit la rétention de la poussière et diminue ainsi l'encrassement de l'abrasif. Leur durée de vie est garantie et prolongée pour obtenir un taux d'enlèvement de matière excellent même après de longues périodes d'utilisation.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

MADE IN GERMANY

FEPA

[1)] Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

P/XK733X/04.WW/10.23/fr/1