


# KK772J




## VSM COMPACTGRAIN



Type de grain	Granulat d'oxyde d'aluminium
Liant	Entièrement en résine
Couleur	Gris
Support	Polyester J
Souplesse	Souple
Largeur de production	1 090 mm


### Matériaux



Aciers inoxydables

Aciers non alliés

### Caractéristiques



Pression faible à moyenne

Poudrage semi-ouvert

Polissage à sec et sous arrosage

Abrasif longue durée pour les applications à faible pression ou en combinaison avec des éléments de contact souples. Grâce au support souple, la bande abrasive épouse parfaitement les pièces profilées, telles que les celles découpées à l'emporte-pièce. Le KK772J offre également d'excellents résultats lors du polissage de surfaces planes en acier inoxydable et non allié.


### Grain:<sup>1)</sup>



## Avantages

- > Un abrasif longue durée avec propriété d'auto-affûtage continu qui présente une extrême longévité
- > Baisse des coûts de polissage grâce à une utilisation réduite des outils et à des changements d'outils moins fréquents
- > Pour des pièces aux surfaces uniformes et de qualité homogène avec un taux d'enlèvement de matière constant

## Usure du grain

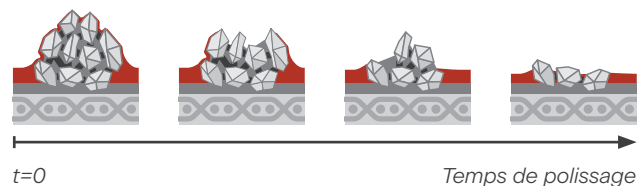

La gamme **VSM COMPACTGRAIN** est fabriquée entièrement avec des granulés contenant de nombreux grains abrasifs. Les grains usés se détachent sous l'action des forces de coupe et laissent place aux grappes de grains sous-jacentes.

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> P = classés selon la norme FEPA. Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.